



CATÁLOGO 2022

Versión 2.0



Especialistas en
GAFAS DE PROTECCIÓN NEUTRAS Y GRADUADAS
para **EMPRESAS**



GENUINE EYEPROTECTOR SINCE 1956

En 1956 nacieron en Barcelona las primeras gafas **PEGASO**, fabricadas para proteger a los trabajadores de la fábrica de camiones y coches **PEGASO**. La marca pronto se convirtió en el referente del mercado, apostando fuertemente por el I+D, la fabricación propia y la especialización en la protección ocular.



PEGAISO



CÓMO CONSERVAR Y LIMPIAR TUS GAFAS



No utilizar agua caliente, ya que puede alterar los tratamientos de la superficie de las lentes (antivaho, antireflejante, etc).



No limpiar las gafas con ningún tejido que no sea adecuado para la limpieza de lentes ya que podrías rayarlas.



No utilizar disolvente, alcohol o detergente, ya que pueden provocar opacidad en las lentes.



Es esencial enjuagarlas con agua templada o fría antes de retirar el polvo o la suciedad.





Utilizar una gamuza de microfibra limpia para secar o limpiar las lentes.



Llevar o guardar siempre las gafas en su funda protectora.

Accede a contenido exclusivo, vídeos tutoriales, recomendaciones y consejos, suscribiéndote a nuestro canal de Youtube:

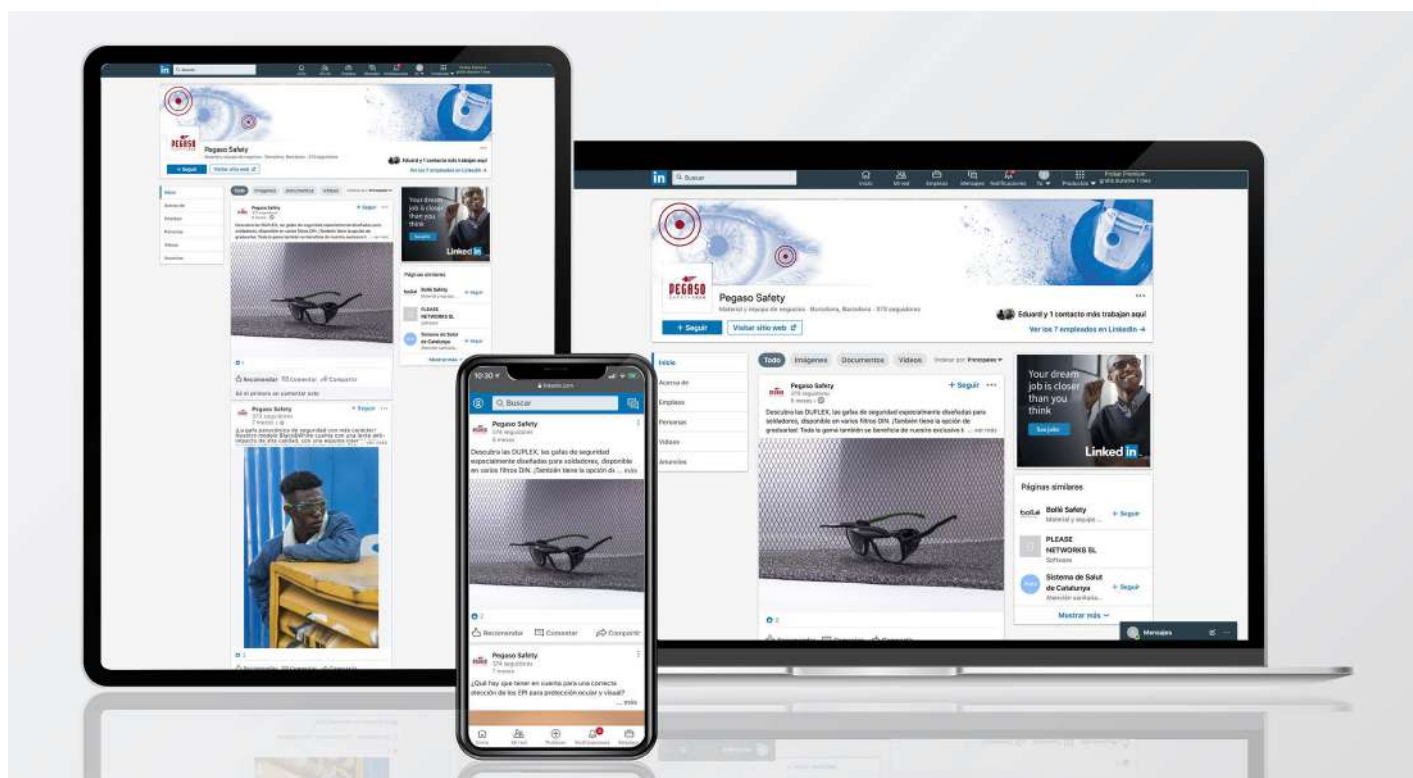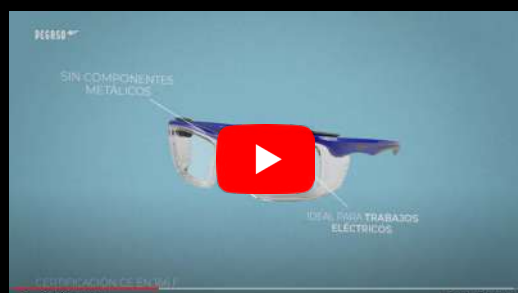



Subscríbete a
nuestro canal
de Youtube.



Sé el primero en conocer todas las novedades, lanzamientos y promociones a través de nuestro perfil de empresa en **LinkedIn**.
Accede desde el siguiente QR y conócenos más. 😊



También puedes seguirnos en nuestras redes:

@Pegasosafety



ÍNDICE

TARIFAS

Gama Industrial neutro	5
Gama Black line	10
Gama Luz azul	12
Gama Tactical	14
Gama Lifestyle	16
Gama Graduado a medida	21

SERVICIOS

Personalización gafas	17
Visitas comerciales	18
Soluciones en tienda	19

GUÍA SELECCIÓN

Normativa	29
-----------	----

FICHAS TÉCNICAS

Ref. 9R	Mod. Normal	30
Ref. 20	Mod. Lite	31
Ref. 21	Mod. XI	32
Ref. 22	Mod. Eos	33
Ref. 40.9	Mod. Basic3	34
Ref. 43.9	Mod. Basic7	35
Ref. 71.01	Mod. Air Briko	36
Ref. 72.9	Mod. Cover Briko	37
Ref. 73.9	Mod. Sicuris	38
Ref. 103	Mod. Black&White	39
Ref. 119	Mod. Moving	40
Ref. 121	Mod. Fotocrom	41
Ref. 125	Mod. Brave-Small	42
Ref. 125	Mod. Work&Fun	43
Ref. 126	Mod. Street	44
Ref. 127	Mod. Volta	45
Ref. 139	Mod. Brave	46
Ref. 139	Mod. Brave solar	47
Ref. 140	Mod. Águila	48
Ref. 144	Mod. Fever	49
Ref. 144	Mod. Fever solar	50
Ref. 149	Mod. Impact	51
Ref. 150	Mod. Visitor	52
Ref. 151	Mod. City solar	53
Ref. 152	Mod. Aviator solar	54

Ref. 155	Mod. Overon	55
Ref. 156	Mod. Imax	56
Ref. 158	Mod. Organik	57
Ref. 163	Mod. Acero	58
Ref. 169	Mod. Dual	59
Ref. 170	Mod. Bravo	60
Ref. 172	Mod. Compact	61
Ref. 177	Mod. Felix	62
Ref. 178	Mod. Vinz	63
Ref. 180	Mod. Robert	64
Ref. 181	Mod. Stark	65
Ref. 183	Mod. Iron	66
Ref. 193	Mod. Bulldog	67
Ref. 199	Mod. Hydro	68
Ref. 200	Mod. Aventur Pro	69
Ref. 835	Mod. Aventur	70
Ref. 990	Mod. F1	71
Ref. 1095	Mod. Duplex	72
Ref. 2009	Mod. Europa	73
Ref. A01	Luz azul	74
Ref. B01	Luz azul	75
Ref. C01	Luz azul	76
Ref. D01	Luz azul	77
Ref. E01	Luz azul	78
Ref. F01	Luz azul	79
Ref. G01	Luz azul	80
Ref. H01	Luz azul	81



Mod. HYDRO 199.01

ACADEMY

¿Qué nivel de impacto debemos exigir a nuestras gafas de seguridad para el trabajo?



CONTRAIMPACTO



ORGANIK HERMETIC 158.05
26,99 € Pag. 57



ORGANIK 158.04
24,99€ Pag. 57



COMPACT 172.02
19,49 € Pag. 61



FEVER 144.09
19,49 € Pag. 49



BRAVE 139.09
19,49 € Pag. 46



NORMAL 9R
18,49 € Pag. 30



EUROPA 2009
17,49 € Pag. 73



F1 990.03
16,99 € Pag. 71



IMAX 156.01 varilla/banda
15,49 € Pag. 56



DUAL 169.02 varilla/banda
14,49 € Pag. 59



ÁGUILA 140.02
14,49 € Pag. 48



BLACK&WHITE 103.03
14,49 € Pag. 39



BRAVE-SMALL 125.09
14,49 € Pag. 42



AVENTUR PRO 200.01
9,99 € Pag. 69



AVENTUR PRO 200.04
9,99 € Pag. 69



BLACK&WHITE 103.01
7,99 € Pag. 39



VOLTA 127.01
7,49 € Pag. 45



BASIC 3 + cordón 40.02
7,49 € Pag. 34



BASIC 3 40.9
6,49 € Pag. 34



BASIC 7 43.9
6,49 € Pag. 35

¿Qué gafas protectoras utilizar según tu actividad y trabajo?



MINERAL



EUROPA 2009.03

19,49 €

Pag. 73

VISTA AUMENTADA



NEW

+1.0 Diopt.	169.010	+1.5 Diopt.	169.015	+2.0 Diopt.	169.020
+2.5 Diopt.	169.025	+3.0 Diopt.	169.030		

DUAL varilla/banda
27,99 €

Pag. 59



+1.0 Diopt.	125.010	+1.5 Diopt.	125.015	+2.0 Diopt.	125.020
+2.5 Diopt.	125.025	+3.0 Diopt.	125.030		

WORK&FUN
25,99 €

Pag. 43

GOOGLE



EOS 22

14,49 €

Pag. 33



XL 21

13,49€

Pag. 32



COVER- BRIKO 72.9

12,49 €

Pag. 37



LITE 20

8,49 €

Pag. 31

KN (antivaho+antiraya)



NEW

HYDRO 199.01

16,49 €

Pag. 68



NEW

IRON 183.01

14,99 €

Pag. 66



NEW

AVENTUR PRO KN 200.02

11,49 €

Pag. 70

SOLDADURA



DIN 3 1095D3 DIN 6 1095D6
DIN 4 1095D4 DIN 7 1095D7

DUPLEX 1095D5

18,99 €

Pag. 72

DIN 5



OVERON 155.01

13,99 €

Pag. 55

DIN 3



AVENTUR 835.05

11,99 €

Pag. 70

DIN 5



AVENTUR 835.06

11,99 €

Pag. 70

¿Qué debemos mirar para elegir las GAFAS DE SOL que mejor nos protegen?



SOLAR

SOLAR 3.1



F1 990.02
20,49 € Pag. 71

SOLAR 2.5



IMAX 156.02
15,49 € Pag. 56

SOLAR 3.1

NEW



AVENTUR PRO 200.03
9,99 € Pag. 69

SOLAR 1.7 IN & OUT

NEW



AVENTUR PRO 200.05
9,99 € Pag. 69

SOLAR 3.1



BLACK&WHITE 103.02
7,99 € Pag. 39

SOLAR 2.5



VOLTA 127.02
7,49 € Pag. 45

POLARIZADA



F1 990.01
39,99 € Pag. 71



STREET 126.01
36,99 € Pag. 44

FOTOCROMÁTICA



FOTOCROM 121.02
42,99 € Pag. 41



FOTOCROM 121.01
34,99 € Pag. 41

RAYOS X



RX.1
249,99 €

Gafas de protección contra **rayos x** con lentes certificadas. La montura ofrece un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

LÁSER



302

SOLICITA PRESUPUESTO DE GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN LÁSER BAJO LA NORMATIVA EN 207/208 COMPLETANDO EL FORMULARIO CON LOS DATOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO LÁSER.



Accede al formulario de envío desde el código QR.



SPRAY ANTIVAHO
12 unid.



GAMUZA ANTIVAHO
24 unid.



Vídeo spray



Vídeo gamuza



ANTIFOG SPRAY **HIGHPOWER**

COMPLEMENTOS



GAMUZA ANTIVAHO 165.04
4,49 €

30ml



SPRAY ANTIVAHO 165.03
3,49 €

Funda neopreno



FU.02
2,99 €

Funda rígida con cremallera



ACC.04
2,99 €

Cordón flotante



ACC.03
2,49 €

Cordón



ACC.01
2,49 €

Funda de microfibra



ACC.02
1,49 €

PANTALLA FACIAL



STARK 181.01
7,09 €

Pag. 65



**BLACK
LINE**

ROBERT 180.01
4,39 €

Pag. 64

TARIFA

**GAMA BLACK LINE
NEUTRO**



Mod. SICURIS 73.9

BOX 10 UNIDADES



NEW

AIR BRIKO **71.01** Pag. 36

5,99 € unid. por box

6,19 € por unid.



SICURIS **73.9** Pag. 38

5,49 € unid. por box

5,69 € por unid.

BOX 100 UNIDADES



FELIX **177.01** Pag. 62

2,19 € unid. por box

2,29 € por unid.



IMPACT **149.02** Pag. 51

1,89 € unid. por box

1,99 € por unid.



IMPACT **149.01** Pag. 51

1,89 € unid. por box

1,99 € por unid.



VISITOR **150.01** Pag. 52

1,69 € unid. por box

1,79 € por unid.

BOX 50 UNIDADES



VINZ **178.01** Pag. 63

1,99 € unid. por box

2,09 € por unid.

TARIFA

GAMA

FILTRO LUZ AZUL

 Filtro **LUZ AZUL**



Ojos secos



Insomnio



Dolor de cabeza



Certificado por Lab. ISO 16321 - 1:2019 EN166-EN170 CE

► Filtro UV 2-1.2 EN166-EN170

Mod. H01

¿Qué debemos mirar para elegir las gafas de oficina con filtro de LUZ AZUL que mejor nos protegen?



+0.0 A01.00 +1.0 A01.10 +1.5 A01.15
+2.0 A01.20 +2.5 A01.25 +3.0 A01.30

Ref. A01

Pag. 74



+0.0 B01.00 +1.0 B01.10 +1.5 B01.15
+2.0 B01.20 +2.5 B01.25 +3.0 B01.30

Ref. B01

Pag. 75



+0.0 D01.00 +1.0 D01.10 +1.5 D01.15
+2.0 D01.20 +2.5 D01.25 +3.0 D01.30

Ref. D01

Pag. 76



+0.0 E01.00 +1.0 E01.10 +1.5 E01.15
+2.0 E01.20 +2.5 E01.25 +3.0 E01.30

Ref. E01

Pag. 77



+0.0 G01.00 +1.0 G01.10 +1.5 G01.15
+2.0 G01.20 +2.5 G01.25 +3.0 G01.30

Ref. G01

Pag. 78



+0.0 C01.00 +1.0 C01.10 +1.5 C01.15
+2.0 C01.20 +2.5 C01.25 +3.0 C01.30

Ref. C01

Pag. 79



+0.0 H01.00 +1.0 H01.10 +1.5 H01.15
+2.0 H01.20 +2.5 H01.25 +3.0 H01.30

Ref. H01

Pag. 80



+0.0 F01.00 +1.0 F01.10 +1.5 F01.15
+2.0 F01.20 +2.5 F01.25 +3.0 F01.30

Ref. F01

Pag. 81

EXPOSITOR DE PIE

Para diferentes espacios.



NEW

Sistema de seguridad.



Ref. PLV.40
Desbloqueador



Ref. PLV.41
Imán

Ref. PLV.49

Expositor 54 piezas + 9 gafas tester
196 x 31 x 38 cm

EXPOSITOR PARA MOSTRADOR

Soluciones para espacios más pequeños.



NEW

Sistema de gestión de stock.



Ref. PLV.47

Expositor 48 piezas + 4 gafa tester
34 x 59,5 x 28 cm

NEUTRA +0.0
16,49 €

VISTA CANSADA +1.0 / +3.0
18,09 €

TARIFA

GAMA

TACTICAL



V-50

221,7 m/s

Mod. BRAVO 170.01

IMPACTO BALÍSTICO



BRAVO 170.01
65.99 € + IVA

Pag. 60



IMPACTOS BALÍSTICOS: NORMA STANAG 2920

Evaluación de la V50 para un fragmento tipo F5
según la norma AEP-2920 Edición A versión 2.
V-50 221,7 m/s



Funda de microfibra
limpiadora y protectora

SUPLEMENTO ADICIONAL GRADUABLE (opcional)



BRAVO 170.03

Suplemento interior con lentes graduadas monofocales fabricadas en policarbonato de alto impacto. Precio incluye servicio de graduación y portes dentro de la península y Baleares.

74,99 €



TARIFA

GAMA
LIFESTYLE



Mod. BULLDOG 193.01

URBAN LIFE

POLARIZADA



NEW

BULLDOG 193.01
36,99 € Pag. 67



NEW

BULLDOG 193.02
25,99 € Pag. 67



NEW

BULLDOG 193.03
25,99 € Pag. 67



CITY 151.01
19,99 € Pag. 53



CITY 151.02
19,99 € Pag. 53



AVIATOR 152.03
19,99 € Pag. 54



PROTECCIÓN SOLAR



PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO



ALAS EXTRAÍBLES

POLARIZADA



BRAVE 139.29
36,99 € Pag. 47



BRAVE 139.32
25,99 € Pag. 47



POLARIZADA

FEVER 144.11
36,99 € Pag. 50



FEVER 144.12
25,99 € Pag. 50



FEVER 144.16
25,99 € Pag. 50



Personaliza tus gafas

(Mínimo 50 unidades).

Pon tu logo en las gafas para obtener un producto de protección personalizado que promueve la identidad de tu marca





VISITAS COMERCIALES

Ref. PLV.04

Bandeja muestrario 12 unid. tester



Ref. PLV.11

Maletín muestrario 18 unid. tester con espacio para diferentes tipos de gafas de protección.



EXPOSITORES DE PIE

Para diferentes espacios.

Ref. PLV.56

Expositor 10 unid.
216 x 48,4 x 46,4 cm

Opcional: Acople 2
expositores de 10 unid.

Ref. PLV.57

Expositor 12 unid.
150 x 73 x 48 cm

Ref. PLV.58

Expositor 6 unid.
170,7 x 31,9 x 33 cm

NEW

NEW

NEW



CONTÁCTANOS PARA INFORMACIÓN
SOBRE PACKS PROMOCIONALES.

EXPOSITORES PARA MOSTRADOR

Soluciones para espacios más pequeños.

Ref. PLV.43
Expositor Universal
6 unid. 16 x 56,5 cm

Ref. PLV.44
Expositor Work&Fun
5 unid. 16 x 56,5 cm



SOLUCIÓN PARA LINEAL

Ref. PLV.23
Soporte unidad

Ref. CAT.03
Talonario etiquetas



PASSPORT
MAGNET READERS



⚠ Este producto no es un EPI

EXPOSITORES PARA MOSTRADOR

Soluciones para espacios más pequeños.

Ref. PLV.45
Expositor Passport 10 unid.
19,5 x 56 X 16 cm

Ref. PLV.45
Expositor Passport con
filtro **BLUESTOP** 10 unid.
19,5 x 56 X 16 cm



+1.0 148.010 +1.5 148.015 +2.0 148.020
+2.5 148.025 +3.0 148.030

PASSPORT
9,99 €



+1.0 120.010 +1.5 120.015 +2.0 120.020
+2.5 120.025 +3.0 120.030

PASSPORT + FILTRO BLUESTOP
13,99 €

PASSPORT




La plataforma de gestión de graduado a medida más avanzada del mundo.



¡SIMPLE Y FACIL!

Info video



Powered by

 **wecustom**

TARIFA

**GAMA INDUSTRIAL
GRADUADO**



Mod. MOVING 119.01

TARIFA PVP 2022 GRADUADO A MEDIDA IVA no incl.

GAFAS DE SEGURIDAD MONTURAS + LENTES GRADUADAS

Vídeo de niveles de impacto.	NORMA EN166 C€	MONOFOCAL	PROGRESIVO
	Impacto Medio S + Antiraya (K)	69,99 €	159,99 €
	Impacto Alto F + Antiraya (K)	74,99 €	164,99 €



Promoción regalo **spray antivaho**

	TRATAMIENTO (Solo se puede escoger 1 tratamiento) Bluestop - Antirreflejante - Antirreflejante + Hidrófugo - Lentes solares - Antivaho (solo disponible para impacto F).	29,99€
--	--	--------

Precio válido para cualquier graduación certificada. Incluye servicio de graduación y portes dentro de la península y Baleares.

LINEA INDUSTRIAL

BRAVE-SMALL Ref.125



M | ● ● ●

BRAVE Ref.139



L | ● ●

FEVER Ref.144



M | ● ● ● ● ●

AGUILA Ref.140/159
Con varilla



M | ● L | ●

ORGANIK Ref.158 



L | ●

ACERO Ref.163 / 164 **M**



S | ○ M | ○

COMPACT Ref.172 / 173  **M**



M | ● L | ●

EUROPA Ref.2009 **M**



L | ● ● ● ● ●

NORMAL Ref.9R **M**
Modelo sugerido para altas graduaciones



XS | ● ● S | ● ● ● ● ●

AGUILA Ref.140 / 159 
Con banda elástica



M | ● L | ●

DUAL Ref.169
Con banda elástica



L | ●

VISIÓN PANORÁMICA

MOVING Ref.119
Montura curvada (sport)



XL | ○ XL | ●

Solo disponible para lentes contra impacto **F**

SOLDADURA A GAS

DUPLEX Ref.1095 **M**
Din 3, 4, 5, 6, 7.



L | ●

ANTILÍQUIDOS ANTIPOLVO

ORGANIK HERMETIC Ref.158 



L | ●

Tus gafas graduadas en **4 pasos:**

- 1) Elige la montura
- 2) Genera el volante
- 3) Gradúate en la óptica
- 4) Recibe tus gafas

 **wecustom**
¡Simplemente 4 CLICKS!

 DIELECTRICO  MODELOS DISPONIBLES CON LENTE MINERAL

Para gafas graduadas a medida con lentes fotocromáticas, polarizadas, minerales y otras, contacta con nuestro departamento de atención al cliente 93 204 81 10 - info@pegaso.es


TARIFA

GAMA OFICINA

GRADUADO

PROGRESIVOS OCUPACIONALES

VISIÓN AMPLIADA
CORTA Y MEDIA DISTANCIA.

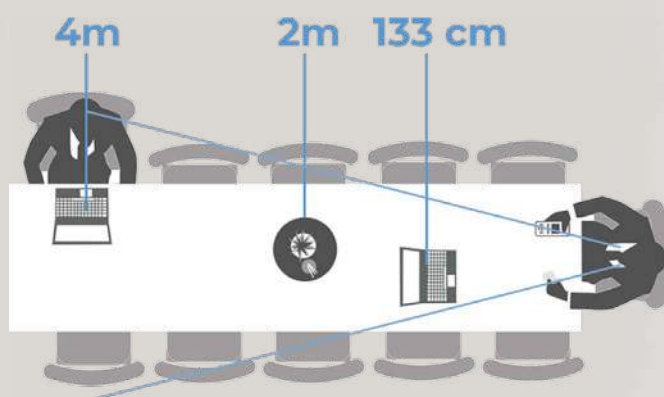

Ojos secos



Dolor de
cabeza

TARIFA PVP 2022 GRADUADO A MEDIDA IVA no incl.

GAFAS DE OFICINA MONTURAS + LENTES GRADUADAS

Vídeo gafas para pantallas 	TRATAMIENTO	MONOFOCAL	OCUPACIONAL
	Lentes ocupacionales que optimizan la visión en entornos laborales con un uso intensivo de ordenadores y otros dispositivos móviles.	69,99 €	159,99 €



Promoción regalo **spray antivaho**

	TRATAMIENTO	
	(Solo se puede escoger 1 tratamiento) BLUESTOP - Antirreflejante - Antirreflejante + Hidrófugo - Lentes solares - Antivaho (solo disponible para impacto F).	29,99€

Precio válido para cualquier graduación certificada. Incluye servicios de graduación y portes dentro de la península y Baleares.

USO OFICINA				
	BRAVE SMALL 125.01	BRAVE SMALL 125.07	BRAVE SMALL 125.08	BRAVE 139.01
				
	BRAVE 139.02	FEVER 144.01	FEVER 144.02	FEVER 144.03
				
	FEVER 144.05	FEVER 144.07	ACERO 163.01	



Tus gafas graduadas en **4 pasos:**

- 1) Elige la montura
- 2) Genera el volante
- 3) Graduate en la óptica
- 4) Recibe tus gafas

Garantía: Plazo de garantía general **3 años** contra defectos de fabricación

wecustom
¡Simplemente 4 CLICKS!



MONOFOCALES

Las lentes monofocales son aquellas que tienen la misma graduación en toda su superficie. Este tipo de lente ayuda a corregir cualquier defecto refractivo como: presbicia, miopía, hipermetropía o astigmatismo. Suelen ser el tipo de lentes que se recomiendan hasta los **40 - 45 años**, ya que, solo permite corregir un tipo de error refractivo combinado o no con astigmatismo. A medida que avanzamos en edad, el envejecimiento del cristalino provoca la pérdida de elasticidad y fuerza de sus músculos, dificultando el enfoque de objetos cercanos. Para evitar llevar dos gafas existen, como mejor alternativa, las lentes progresivas.

PROGRESIVO WORK - UP

Más de 60 años de experiencia en protección ocular graduada, dan como resultado la mejor selección de lentes progresivas con diseño optimizado y adaptado a los entornos laborales. Nuestra gama de lentes **WORK-UP** aumenta la protección frente al impacto, disminuyendo la fatiga visual y proporcionando una buena calidad de visión en el entorno laboral.

FREE-FORM



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos dinámicos. Concentra en una misma lente todas las potencias que necesita el usuario. Su tecnología **FREE-FORM** adapta el progresivo al estilo de vida y montura escogida por el usuario. Proporciona campos visuales más amplios que las lentes progresivas convencionales y visión intermedia mejorada.

OCUPACIONAL



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos estáticos o de dinámica media, gracias al rango de profundidad de campo de **hasta 10 m**. Proporciona una amplia visión intermedia y próxima, adecuada a trabajos de oficina o precisión como: joyeros, fresadores, cocineros, científicos, etc.

¿Qué TRATAMIENTOS PARA GAFAS existen y cómo funcionan?



TRATAMIENTOS

Interior

					
Beneficios	Antiraya	Antivaho	Antirreflejante	Hidrófugo	Blue Stop
3 veces más resistente a la limpieza y la rayadura	●	●	●	●	●
3 veces más resistente a la abrasión.	●	●	●	●	●
Alta durabilidad.	●	●	●	●	●
Elimina molestos reflejos.			●	●	
Disminuye el cansancio visual y aumenta la nitidez de visión			●		
Repele agua, polvo, grasa y suciedad.				●	
Reduce los síntomas de fatiga y estrés					●
Bloquea la luz azul emitida por las pantallas de ordenador, móvil o tablet.					●

Exterior

	Filtro fijo		Fotocromático
			
Beneficios	Solares	Polarizado	
Elimina deslumbramientos y reflejos molestos		●	●
100% protección contra rayos UV	●	●	●
Oscurecimiento automático.			●
Adaptables a diferentes situaciones de luminosidad			●
Reduce la fatiga ocular		●	
Nitidez y contrastes superiores		●	



Lentes coloreadas

Beneficios


Lente gris. Reduce la fatiga ocular y atenúa la iluminación permitiendo ver los colores reales.

Lente marrón. Mejora la percepción de la profundidad y la distancia. Visión con colores más vivos.

Lente verde. Permiten apreciar todos los colores de una forma uniforme, eliminan los destellos y mejoran la visión en las zonas de sombra.

Lente amarilla. Aumenta el contraste y la cantidad de luz visible. Ideal días oscuros.

Marcado montura

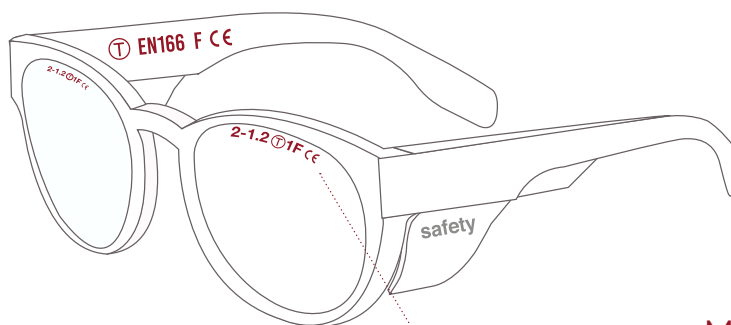

Marcado de lente

TIPO DE FILTRO

- 2** Filtro ultravioleta.
- 2C** Filtro ultravioleta con reconocimiento mejorado del color.
- 4** Filtro infrarrojo.
- 5** Filtro solar.
- 5C** Filtro solar con especificación para infrarrojo.

FABRICANTE

- T** Identificación de OPTOR S.A.U

CLASE ÓPTICA

- 1** Trabajos continuos.
- 2** Trabajos intermitentes.
- 3** Trabajos ocasionales con prohibición de uso permanente.

RESISTENCIA MECÁNICA

- S** Resistencia mecánica incrementada (6 m/s).
- F** Resistencia a impactos de baja energía (45 m/s).
- B** Resistencia a impactos de media energía (120 m/s).
- A** Resistencia a impactos de alta energía (190 m/s).
- T** Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C / +55°C).

REQUISITOS ADICIONALES

- K** Resistencia al deterioro superficial por partículas finas.
- N** Resistencia al empañamiento.
- 3** Contra líquidos (gotas o salpicaduras).
- 4** Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
- 5** Contra humos, gases, vapores y partículas finas.
- 8** Arco eléctrico en cortocircuito.
- 9** Salpicaduras de metal fundido.

NORMA

- EN166** Protección individual de los ojos.
- EN170** Filtros para los rayos ultravioletas.
- EN171** Filtros para los rayos infrarrojos.
- EN172** Filtros de protección solar para uso laboral.
- EN175** Filtros para soldadura.
- EN207** Gafas y filtros de protección contra la radiación láser.
- EN208** Gafas de protección para trabajos de ajustes y sistemas láser.
- CE** Marcado CE.



NEUTRA



9R
Montura Gris/Roja

GRADUADA



9R50.02
Montura Azul / Naranja



9R46.01
Montura Gris / Rojo



9R50.01
Montura Gris / Rojo

DETALLES



Peso del modelo: 22 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
9R	Montura Gris/Roja	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
9R50.02	Montura Azul / Naranja	50	① EN166F CE	Lente CR39 1.67-MR10	① 1 S CE	En proceso	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
9R46.01	Montura Gris / Rojo	46	① EN166F CE	Lente CR-39	① 1 S K CE	+8,-8	
9R50.01	Montura Gris / Rojo	50	① EN166F CE	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-10	
				Lente Mineral	① 1 S K CE	+8,-7	
				Lente Policarbonato	① 1 F K CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07050 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



20
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: **102 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
20	Incolora	① EN166B T 3 4 CE	Lente Policarbonato ① 1 B T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



21
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 102 gr



Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
21	Incolora	① EN166BT 3 4 9 CE	Lente Policarbonato ① 1 BT 9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



22
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 86 gr Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
22	Incolora	① EN166B T 39 CE	Lente Policarbonato ① 1 BT 9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



40.02
Incolora (Con cordón)



40.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 38 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
40.02	Incolora (Con cordón)	① CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	
40.9	Incolora	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 18/0992/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



43.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 30 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
43.9	Incolora	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC19196
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



71.01
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 32 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
71.01	Incolora	① EN166FT CE	Polycarbonato2 C-1.2 ① 1FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.



Certificado N°:





NEUTRA



72.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 30 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
72.9	Incolora	① EN166 F CE	Lente Policarbonato ① 1 F 4 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC06041 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



73.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
73.9	Incolora	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC19144
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



103.01
Incolora. Varilla Azul



103.02
Solar. Varilla roja



103.03
Incolora con cinta y
goma interior

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
103.01	Incolora. Varilla Azul	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
103.02	Solar. Varilla roja	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
103.03	Incolora con cinta y goma interior	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro



Certificado N°: C5619T/R1
Organismo Notificado N°0196





GRADUADA



119.01
Montura transparente



119.02
Montura gris

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
119.01	Montura transparente	60	Ⓢ EN166S C€	Lente CR-39 Polarizada	5-3.1 Ⓢ 1 SK C€	+5,-4	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
119.02	Montura gris	60	Ⓢ EN166S C€	Lente CR-39	Ⓢ 1 SK C€	+5,-4	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2166/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



121.02
Fotocromática 1.1 a 2.5



121.01
Fotocromática 1.7 a 3.1

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
121.02	Fotocromática 1.1 a 2.5	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-2.55-1.1 ① 1 F CE	Antiraya - Fotocromática
121.01	Fotocromática 1.7 a 3.1	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.15-1.7 ① 1 F CE	Antiraya - Fotocromática

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-1.1		EN172 Sólo para filtros fotocromáticos en el estado claro.
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC12030 Rev.2
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



125.09
Montura negra

GRADUADA



125.01
Montura negra



125.07
Montura Roja



125.08
Montura Azul

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.09	Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
125.01	Montura negra	52	① EN166F CE	Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE ① 1 S CE	+7,-9	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
125.07	Montura Roja	52	① EN166F CE				
125.08	Montura Azul	52	① EN166F CE	Lente Policarbonato	① 1 FK CE	+8,-10	
				Lente CR-39	① 1 SK CE ① 1 SK CE	+7,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



125.010
Montura
azul/verde



125.015
Montura azul



125.020
Montura
azul/amarilla



125.030
Montura
azul/naranja



125.025
Montura azul/gris

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.010	Montura azul/verde	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 1.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.015	Montura azul	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 1.50 ① 1 F CE	Antiraya
125.020	Montura azul/amarilla	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 2.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.030	Montura azul/naranja	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 3.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.025	Montura azul/gris	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 2.50 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



126.01
Polarizada. Montura negra.

DETALLES



Peso del modelo: 30 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
126.01	Polarizada. Montura negra.	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC12052 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



127.01
Incolora



127.02
Solar. Espejo Azul

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
127.01	Incolora	① EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
127.02	Solar. Espejo Azul	① EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-2.5 ① 1 F T CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
CE		Normativa Europea.

INSPEC Certificado N°: 4044
Organismo Notificado N°0194





NEUTRA



139.09
Montura negra

GRADUADA



139.01
Montura negra



139.02
Montura Transparente/azul



139.03
Montura Transparente

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.09	Montura negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 FK C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
139.01	Montura negra	55	① EN166F C€	Lente CR-39	① 1 SK C€	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
139.02	Montura Transparente/azul	55	① EN166F C€	Lente Policarbonato	① 1 FK C€	+8,-8	
139.03	Montura Transparente	55	① EN166F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



139.29
Polarizada. Montura
madera.



139.31
Montura azul



139.32
Montura transparente
y azul.

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.29	Polarizada. Montura madera.	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada
139.31	Montura azul	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya
139.32	Montura transparente y azul.	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



140.02
Montura
transparente gris

GRADUADA



140.01
Montura
transparente gris



159.01
Montura
transparente gris



159.02
Montura
transparente gris



140.04
Montura
transparente gris

Peso del modelo: 28 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
140.02	Montura transparente gris	① EN166 F C€	Lente Policarbonato ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
140.01	Montura transparente gris	54	① EN166 F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€ ① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
159.01	Montura transparente gris	52	① EN166 F C€	Lente Policarbonato	① 1 FK C€ ① 1 FK C€	+8,-8	
159.02	Montura transparente gris	52	① EN166 F C€	Lente CR-39	① 1 SK C€	+8,-8	
140.04	Montura transparente gris	54	① EN166 F C€				

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1493/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



144.09
Montura Negra

GRADUADA



144.01
Montura negra



144.02
Montura carey



144.03
Montura Madera oscura



144.05
Montura Madera clara



144.07
Montura Azul



Ref. 144.08
Montura transparente

Peso del modelo: 16 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.09	Montura Negra	① EN166 F CE	Lente Policarbonato ① 1 F K CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
144.01	Montura negra	52	① EN166 F CE	Lente CR-39	① 1 S K CE	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
144.02	Montura carey	52	① EN166 F CE	Lente Policarbonato	① 1 F K CE	+8,-8	
144.03	Montura Madera oscura	52	① EN166 F CE	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-8	
144.05	Montura Madera clara	52	① EN166 F CE				
144.07	Montura Azul	52	① EN166 F CE				
144.08	Montura transparente	52	① EN166 F CE				

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



144.12
Montura madera



144.11
Polarizada. Montura negra.



144.16
Montura transparente

DETALLES



Peso del modelo: 16 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.12	Montura madera	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya
144.11	Polarizada. Montura negra.	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada
144.16	Montura transparente	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



149.02
Solar

149.01
Incolora + cordón

149.04
Solar

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
149.02	Solar	① EN166FT C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 FT C€	Antiraya
149.01	Incolora + cordón	① EN166FT C€	Lente Policarbonato ① 1 FT C€	Antiraya
149.04	Solar	① EN166FT C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 FT C€	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
C€		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



150.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
150.01	Incolora	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato ① 1 FT CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



151.01
Espejo azul/Montura negra



151.02
Montura marrón

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
151.01	Espejo azul/Montura negra	① EN166 S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya - Antivaho
151.02	Montura marrón	① EN166 S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 2009-2228-085-11-16-0018
Certificado N°: 2009-2228-085-11-16-0017





NEUTRA



152.03
Espejo azul

DETALLES



Peso del modelo: 24 gr Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
152.03	Espejo azul	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Laboratoire d'essais et de conformité CE Certificado N°: 2009-2228-085-07-18-0032





NEUTRA



155.01
Soldadura DIN 5

DETALLES



Peso del modelo: **44 gr** Unidades por caja: **8**

NEUTRA				
REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
155.01	Soldadura DIN 5	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: PP-GB-20190926-01-01-9A
Organismo Notificado N°1105





NEUTRA



156.01
Montura negra



156.02
Solar. Montura negra

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
156.01	Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
156.02	Solar. Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-2.5 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC17059 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



GRADUADA



DETALLES



Peso del modelo: 26 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
158.05	Con Foam	① EN166FT 3 4 CE	Polycarbonato ① 1 FK CE	Antiraya - Antivaho
158.04	Sin Foam	① EN166FT CE	Polycarbonato ① 1 FK CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Disponemos de un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
158.01	Sin Foam	54	① EN166FT CE	CR-39 1.5 + Antiraya	① 1 SK CE	+7,-6	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
158.03	Con Foam	54	① EN166FT 3 4 CE	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE	+8,-5	
				Polycarbonato	① 1 FK CE	+8,-5.50	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2134/01/0161 Y ANEXO 1
Organismo Notificado N°0161





Peso del modelo: 26 gr

NEUTRA



164.02
Montura metal

GRADUADA



163.01
Montura metal



164.01
Montura metal

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
164.02	Montura metal	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
163.01	Montura metal	51	① EN166F CE	Lente Mineral	① 1 SK CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
164.01	Montura metal	53	① EN166F CE	Lente Policarbonato	① 1 FK CE	+8,-8	
				Lente CR-39	① 1 SK CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1958/00/0161
Organismo Notificado N°0161





PREGRADUADA



169.020

Transparente azul | Incolora



169.010

Transparente azul | Incolora



169.015

Transparente azul | Incolora



169.025

Transparente azul | Incolora



169.030

Transparente azul | Incolora



169.02

Transparente azul | Incolora



Peso del modelo: **34 gr**



Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
169.02	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Disponemos de un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
169.01	Transparente azul Incolora	55	Ⓢ EN166 F CE	CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓢ 1 S CE	+8, -8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Polycarbonato	Ⓢ 1 F K CE	+8, -8	
				CR-39 1.5 + Antiraya	Ⓢ 1 S K CE	+7, -8	

PREGRADUADA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
169.010	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE + 1.00	Antiraya - Antivaho
169.015	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE + 1.50	Antiraya - Antivaho
169.020	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE + 2.00	Antiraya - Antivaho
169.025	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE + 2.50	Antiraya - Antivaho
169.030	Transparente azul Incolora	Ⓢ EN166 F CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE + 3.00	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO **CE**

Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.



Certificado No. 19/1562/00/0161
Organismo Notificado N° 0161





Funda de microfibra
limpiadora y protectora



Ref.170.03
Suplemento FX



Peso del modelo: 94 gr



Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
170.01	PC Incolora	① EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato ① 1 BT KN CE	Antivaho / Antiraya Impactos balísticos
	PC Amarilla alta visibilidad	① EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato ① 1 BT KN CE	
	PC Solar gris	① EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato 5-3.1 ① 1 BT KN CE	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2032/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



172.02
Montura azul

GRADUADA



172.01
Montura azul



173.02
Montura azul

DETALLES



Peso del modelo: 28 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
172.02	Montura azul	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FK C€	

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
172.01	Montura azul	54	① EN166F C€	Lente CR-39	① 1 SK C€	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
173.02	Montura azul	52	① EN166F C€	Lente Policarbonato	2C-1.2 ① 1 FK C€	+8,-8	
				Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/2650/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



177.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
177.01	Incolora	① EN166FT CE	Lente Policarbonato ① 1 FT CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



178.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 50

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
178.01	Incolora	① EN166B T 3 4 9 CE	Lente Policarbonato ① 1 BT 9 CE	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086



NEUTRA



180.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 50

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
180.01	Incolora	① EN166 CE	Lente PET ① 13 CE	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: YA40164B/2020
Organismo Notificado N°0120



NEUTRA



181.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: **50**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
181.01	Incolora	① CE	Lente Policarbonato ① 1 S 3 CE	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO **CE**

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: CE-PC-200825-616-01-9A
Organismo Notificado N°1105



NEUTRA



183.01
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: **98 gr**



Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
183.01	Incolora	① EN166B 3 4 C€	Lente Policarbonato ① 1 B K N C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC20194
Organismo Notificado N°0530



NEUTRA



193.01
Montura negra /
Polarizada



193.02
Espejo Plata. Montura
negra.



193.03
Montura gris oscuro.
Espejo azul

DETALLES



Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **14**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
193.01	Montura negra / Polarizada	Ⓢ EN166S C€	Policarbonato5 -3.1 Ⓢ 1S C€	Polarizada
193.02	Espejo Plata. Montura negra.	Ⓢ EN166S C€	Policarbonato5 -3.1 Ⓢ 1S C€	Espejada
193.03	Montura gris oscuro. Espejo azul	Ⓢ EN166S C€	Policarbonato5 -3.1 Ⓢ 1S C€	Espejada

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
C€		Normativa Europea.



NEUTRA



199.01
Montura negra

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
199.01	Montura negra (con varillas)	① EN166 F T C€	Polycarbonato2 C-1.2 ① 1BTKN C€	Antiraya - Antivaho
199.01	Montura negra (con banda elástica)	① EN166 3 4 BT C€	Polycarbonato2 C-1.2 ① 1BTKN C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm
C€		Normativa Europea.



NEUTRA



200.01
Incolora



200.02
Incolora KN



200.03
Solar



200.04
Lente Amarilla



200.05
Espejo In & Out

DETALLES



Peso del modelo: **32 gr**



Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
200.01	Incolora	Ⓢ EN166FT C€	Policarbonato2 C-1.2 Ⓢ 1FT C€	Antiraya - Antivaho
200.02	Incolora KN	Ⓢ EN166FT C€	Policarbonato2 C-1.2 Ⓢ 1FTKN C€	Antiraya - Antivaho
200.03	Solar	Ⓢ EN166FT C€	Policarbonato5 -3.1 Ⓢ 1F T C€	Antiraya - Antivaho
200.04	Lente Amarilla	Ⓢ EN166FT C€	Policarbonato2 -1.2 Ⓢ 1F T C€	Antiraya - Antivaho
200.05	Espejo In & Out	Ⓢ EN166FT C€	Policarbonato5 -1.7 Ⓢ 1F T C€	Espejada

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
4	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 4
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
C€		Normativa Europea.



NEUTRA



835.05
Soldadura DIN3



835.06
Soldadura DIN5

DETALLES



Peso del modelo: 32 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
835.05	Soldadura DIN3	Ⓢ EN166FT CE	Policarbonato 3 Ⓢ 1FT CE	Antiraya - Antivaho
835.06	Soldadura DIN5	Ⓢ EN166FT CE	Policarbonato 5 Ⓢ 1FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC08133 Rev.3
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



990.01
Polarizada. Montura negra.



990.02
Montura negra



990.03
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
990.01	Polarizada. Montura negra.	Ⓢ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 Ⓢ 1 F CE	Antiraya - Polarizada
990.02	Montura negra	Ⓢ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 Ⓢ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
990.03	Incolora	Ⓢ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1039/00/0161
Organismo Notificado N°0161





Peso del modelo: 27 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA



1095.D3
Soldadura



1095.D4
Soldadura



1095.D5
Soldadura



1095.D6
Soldadura



1095.D7
Soldadura

GRADUADA



1095.01
Soldadura



1095.02
Soldadura



1095.03
Soldadura



1095.04
Soldadura



1095.05
Soldadura

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
1095.D3	Soldadura	① EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE / 3 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D4	Soldadura	① EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE / 4 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D5	Soldadura	① EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE / 5 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D6	Soldadura	① EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE / 6 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D7	Soldadura	① EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE / 7 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
1095.01	Soldadura	54	① EN175F CE	Lente CR-39	① 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
1095.02	Soldadura	54	① EN175F CE	Lente Policarbonato	① 1 F CE	+8,-8	
1095.03	Soldadura	54	① EN175F CE	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-10	
1095.04	Soldadura	54	① EN175F CE				
1095.05	Soldadura	54	① EN175F CE	Lente Mineral	① 1 S CE	+7,-7	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3 EN171 Filtros infrarrojos
4	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 4 EN171 Filtros infrarrojos
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
6	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 6 EN171 Filtros infrarrojos
7	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 7 EN171 Filtros infrarrojos
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07096 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



2009
Montura Gris/ Rojo

GRADUADA



2009.01
Montura Gris/ Rojo



2009.02
Montura Azul/ Naranja



2009.03
Montura Azul/ Naranja

DETALLES



Peso del modelo: 22 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
2009	Incolora	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
2009.01	Montura Gris/ Rojo	54	① EN166F CE	Lente Mineral	① 1 S CE ① 1 S CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
2009.02	Montura Azul/ Naranja	54	① EN166F CE	Lente CR-39	① 1 S CE	+8,-8	
2009.03	Montura Azul/ Naranja	54	① EN166F CE	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-10	
				Lente Policarbonato	① 1 F CE ① 1 F CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07096 Rev.1
Certificado N°: AC07096 Rev. 1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



A01
Montura gray

+0.00	Ref. A01.00
+1.00	Ref. A01.10
+1.50	Ref. A01.15
+2.00	Ref. A01.20
+2.50	Ref. A01.25
+3.00	Ref. A01.30

GRADUADA



A01.RX
Montura gray

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr**



Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
A01.00	+0.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.10	+1.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.15	+1.50 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.20	+2.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.25	+2.50 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.30	+3.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex

Certificado N°: En proceso



NEUTRA



B01
Montura carey

+0.00	Ref. B01.00
+1.00	Ref. B01.10
+1.50	Ref. B01.15
+2.00	Ref. B01.20
+2.50	Ref. B01.25
+3.00	Ref. B01.30

GRADUADA



B01.RX
Montura carey

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
B01.00	+0.00 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.10	+1.00 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.15	+1.50 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.20	+2.00 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.25	+2.50 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.30	+3.00 Montura carey.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.

aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



C01
Montura ocean blue

+0.00	Ref. C01.00
+1.00	Ref. C01.10
+1.50	Ref. C01.15
+2.00	Ref. C01.20
+2.50	Ref. C01.25
+3.00	Ref. C01.30

GRADUADA



C01.RX
Montura ocean blue

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
C01.00	+0.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.10	+1.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.15	+1.50 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.20	+2.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.25	+2.50 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.30	+3.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: En proceso



NEUTRA



D01
Montura forest green

+0.00	Ref. D01.00
+1.00	Ref. D01.10
+1.50	Ref. D01.15
+2.00	Ref. D01.20
+2.50	Ref. D01.25
+3.00	Ref. D01.30

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
D01.00	+0.00 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.10	+1.00 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.15	+1.50 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.20	+2.00 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.25	+2.50 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.30	+3.00 Montura Forest green.	Ⓢ EN166S CE	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.



aitex

Certificado N°: En proceso



NEUTRA



E01
Montura slate grey

- +0.00 Ref. E 01.00
- +1.00 Ref. E 01.10
- +1.50 Ref. E 01.15
- +2.00 Ref. E 01.20
- +2.50 Ref. E 01.25
- +3.00 Ref. E 01.30

GRADUADA



E01.RX
Montura slate grey

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
E01.00	+0.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.10	+1.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.15	+1.50 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.20	+2.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.25	+2.50 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.30	+3.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.

aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



F01
Montura wood brown

- +0.00 Ref. F 01.00
- +1.00 Ref. F 01.10
- +1.50 Ref. F 01.15
- +2.00 Ref. F 01.20
- +2.50 Ref. F 01.25
- +3.00 Ref. F 01.30

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
F01.00	+0.00 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.10	+1.00 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.15	+1.50 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.20	+2.00 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.25	+2.50 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.30	+3.00 Montura Wood brown.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex

Certificado N°: En proceso



NEUTRA



G01
Montura sky blue

+0.00	Ref. G01.00
+1.00	Ref. G01.10
+1.50	Ref. G01.15
+2.00	Ref. G01.20
+2.50	Ref. G01.25
+3.00	Ref. G01.30

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
G01.00	+0.00 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.10	+1.00 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.15	+1.50 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.20	+2.00 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.25	+2.50 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.30	+3.00 Montura Sky blue.	Ⓣ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



H01
Montura black

- +0.00 Ref. H01.00
- +1.00 Ref. H01.10
- +1.50 Ref. H01.15
- +2.00 Ref. H01.20
- +2.50 Ref. H01.25
- +3.00 Ref. H01.30

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
H01.00	+0.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.10	+1.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.15	+1.50 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.20	+2.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.25	+2.50 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.30	+3.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.

aitex Certificado N°: En proceso




PEGASO

S A F E T Y 1 9 5 6



Mod. CATÁLOGO 2022
Ref. CAT.01.ES

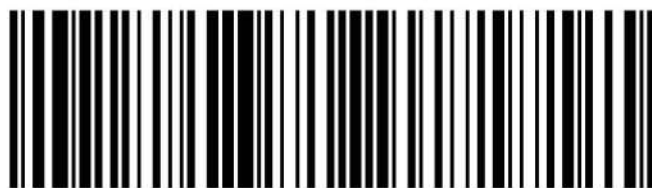

(01) 0 8436010 32233 7 (10) 2205

www.pegasosafety.com

Tel. 93 204 81 10 | info@pegaso.es